

Экспликация помещений

№	Помещение	м²
1	Прихожая	13,5
2	Санузел	4,8
3	Кухня	11,4
4	Гостиная	68,4
5	Детская комната	17,6
6	Спальня	14,8
7	Гардеробная	8,8
8	Ванная комната	8,3

Итого: 147,6

Примечание :

1. Подшивные потолки из гипсокартона по металлическому каркасу.
2. В мокрых зонах подшивные потолки выполнить из ГКЛВ.
3. В местах установки люстр и прочих изделий,оборудования , подвесных конструкций , лепнины установить закладные (см. план освещения и план потолочного декора) .
4. При выполнении подвесных потолков из ГКЛ проследить , чтобы металлопрофиль не попал на посадочные места встраиваемых светильников (данный лист смотреть совместно с листами планов и разверток на каждое помещение).
5. Данный план и место расположения вент. решеток и люков см. с планом вентиляции и кондиционирования.
6. Привязки даны по центроборудования, без учета отделочных материалов.
7. За уровня 0.000 взята отметка уровня чистого пола.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

— — — — — место крепления люстр

○ -вентилятор потолочный вытяжной


— — — — — вентиляционная решетка 55х1000

* высоту потолка определить по разложенной плитке на стене (см. развертки)

■ Пульт кондиционера h 1500

При наличии системы ВиК предусмотреть питание блоков и аппаратуры.

Смотреть совместно с проектом "ВиК"

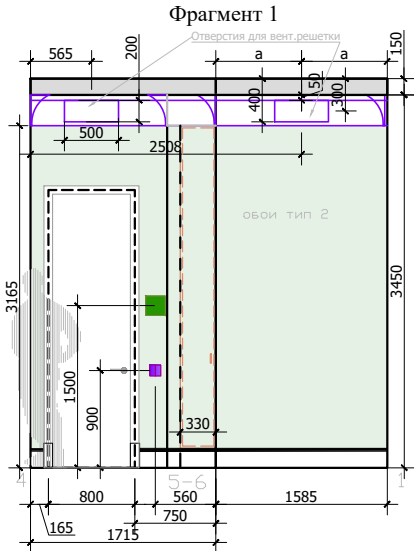

Изменено 15.11.21