

ospa

- 1ый ВАРИАНТ
ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХ ТИПОВ СВЕТИЛЬНИКОВ:
- 1. ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ БАССЕЙНА: ТОЧЕЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 50 ДИАМЕТР МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ В РАЙОНЕ ВТОРОСТЕПЕННОГО ВХОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОДСТУПЕНОК СТУПЕНЕЙ. ТАКЖЕ ПОДСВЕЧЕНЫ СТУПЕНИ И ГЛАВНОГО ВХОДА В БАССЕЙН.
 - 2. ПОДСВЕТКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА ДИАМЕТР ПРИМЕРНО 130 ММ. УГОЛ СВЕТА НЕ ШИРОКИЙ, ЗА СЧЕТ ЭТОГО СВЕТ ПРОНИКАЕТ ДАЛЕКО, И ОСВЕЩАЕТСЯ ВСЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНА
 - 3. ПОДСВЕТКА БОКОВЫХ БОРТОВ. ЗА СЧЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С ДВУХ СТОРОН, УГОЛ ВЫБИРАЕТСЯ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ И СВЕТ РАВНОМЕРНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, И ОСВЕЩАЕТ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ ЧАСТИ БАССЕЙНА. ДИАМЕТР 130 ММ


1ый ВАРИАНТ 1
ПРИМЕР ПОДСВЕТКИ СТУПЕНЕЙ ДИАМЕТР 50ММ МОЩНОСТЬ 2 ВАТТ



1ый ВАРИАНТ 2
ПРИМЕР ПОДСВЕТКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА ДИАМЕТР 130ММ 9 ВАТТ



1ый ВАРИАНТ 3
ПРИМЕР ПОДСВЕТКИ БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ БАССЕЙНА ДИАМЕТР 130ММ 9ВАТТ

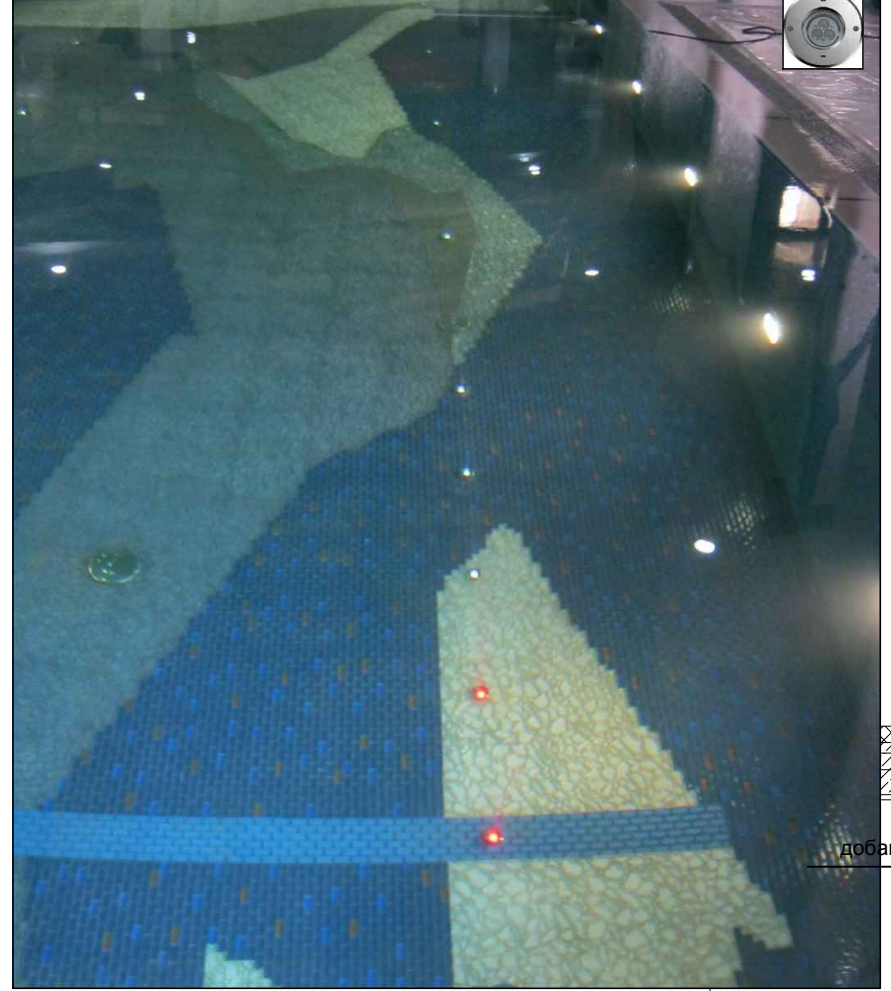

ospa


1 ый ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ГИДРОМАССАЖЕЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 5 ТИПОВ РАЗЛИЧНЫХ МАССАЖЕЙ

1 ТИП СТЕНОВОЙ МАССАЖ

- 2 средних джеты в спину (на парных рядом сидящих их предлагаем разместить на разных уровнях для разнообразия)
- 2 средних джеты на заднюю часть бедра (тоже можно немного по разному разнести джеты относительно тела человека)
- 2 средних джеты на икры (можно на одной сидящей поставить джеты с соплом точно, на второй с раскатателем - для более мягкого массажа)

Спина, бедра, икры - джеты включаются исключительно на одну из зон (для безопасности)
Производительность на 1 пару джаз - 30 м.куб/час


2 ТИП ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОДОПАД

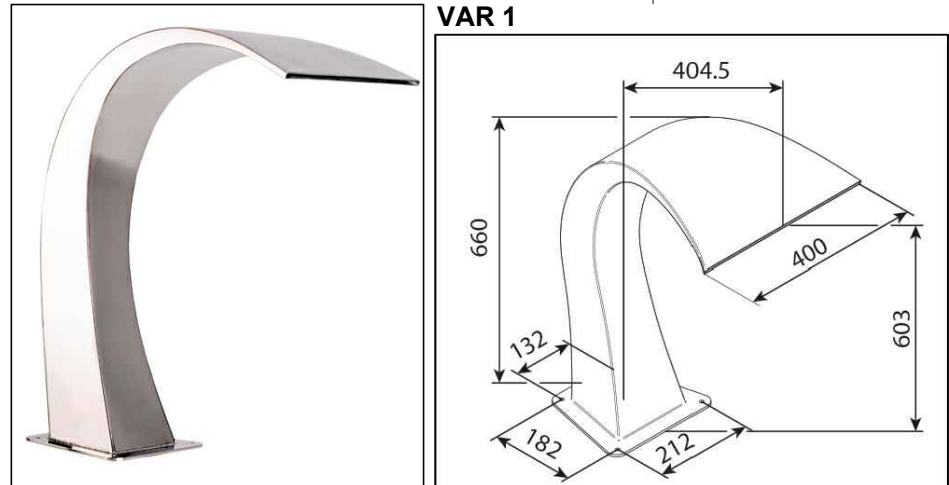

3 ТИП СТЕНОВОЙ МАССАЖ - хороший СИЛЬНЫЙ массаж

- 10 средних джеты на 3 насоса. Включение от отдельных кнопок
- 1 насос 60 м.куб/час - джеты зоны лопаток
- 2 насос 60 м.куб/час зона игоди и бедер
- 3 насос 30 м.куб/час зона икр

одновременное включение насосов невозможно - ограничено автоматикой

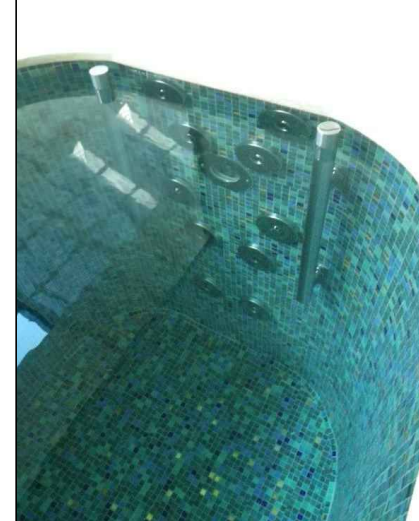

4 ТИП ДОННЫЙ МАССАЖ

- 1 большая джаз 90 м.куб/час
- 1 сопло с защитной сеткой и частотным регулированием напора



5 ТИП ПРОТИВОТОК

- 3 большие джеты с регулированием производительности до 150 м.куб/час

