



ospa

- 201 ВАРИАНТ  
- ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ ТИПОВ СВЕТИЛЬНИКОВ:  
- 1. ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ БАСЕЙНА: ТОЧЕЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 50 ДИАМЕТР  
МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ В РАЙОНЕ ВТОРОСТЕПЕННОГО ВХОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
В БОКОВЫЕ СТЕИКИ  
А ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХОД ПОДСВЕЧЕН ТАКЖЕ КАК В ВАРИАНТЕ 1.  
- 4. ПОДСВЕТКА ПЕРИМЕТРА БАСЕЙНА ДИАМЕТР ПРИМЕРНО 210 ММ.  
УГОЛ СВЕТА НЕ ШИРОКИЙ, ЗА СЧЕТ ЭТОГО СВЕТ ПРОНИКАЕТ ДАЛЕКО, И ОСВЕЩАЕТСЯ ВСЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ БАСЕЙНА

101 ВАРИАНТ 1  
- ПРИМЕР ПОДСВЕТИКИ СТУПЕНЕЙ ДИАМЕТР 60ММ 2 ВАТТ

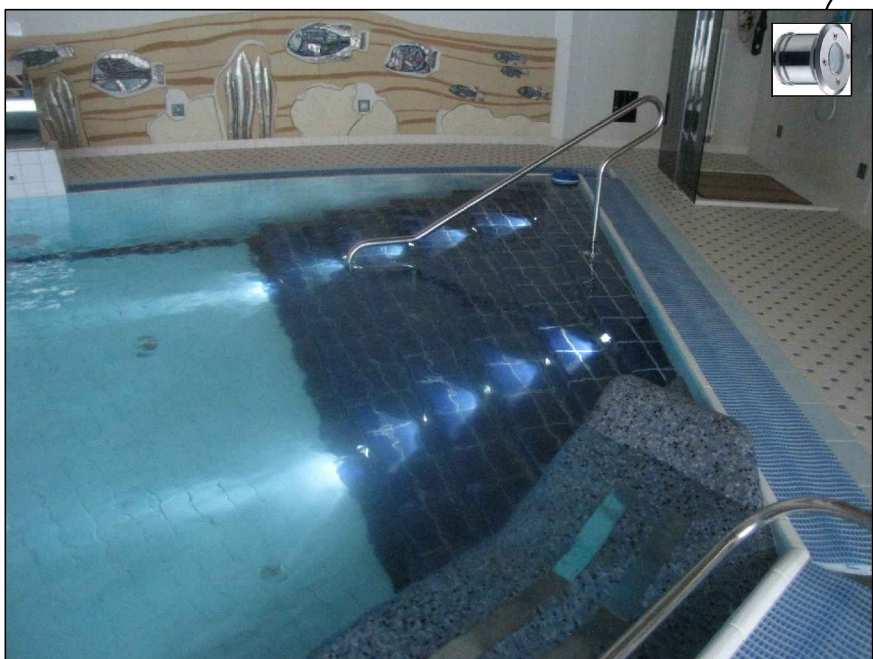

101 ВАРИАНТ 4  
- ПРИМЕР ПОДСВЕТИКИ БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ БАСЕЙНА ДИАМЕТР 130ММ 42 ВАТТ

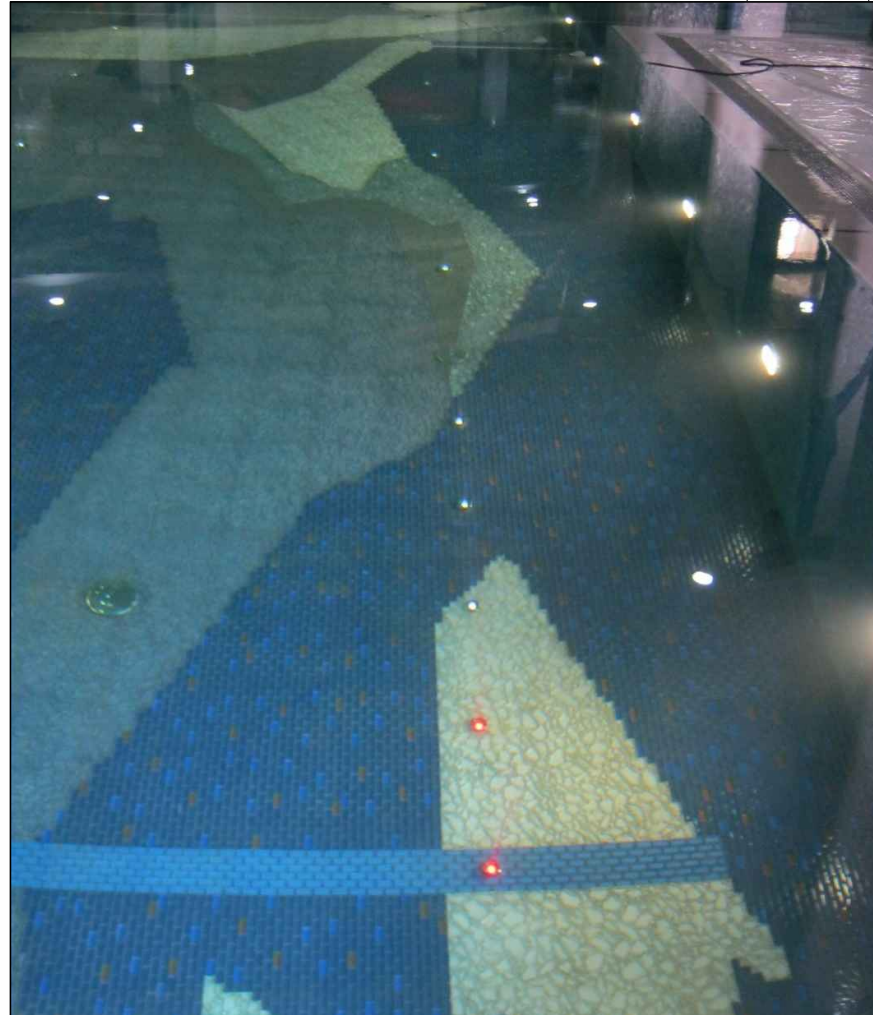


ospa

201 ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ГИДРОМАССАЖЕЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 3 ТИПА РАЗЛИЧНЫХ МАССАЖЕЙ

- 1 ТИП СТЕНОВОЙ МАССАЖ  
2 средних дюзы в спину (на парных рядом садушках их  
предлагаем разместить на разных уровнях для разнообразия)  
В ДВА РЯДА(СМ. РАЗРЕЗ)



2 ТИП ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОДОПАД

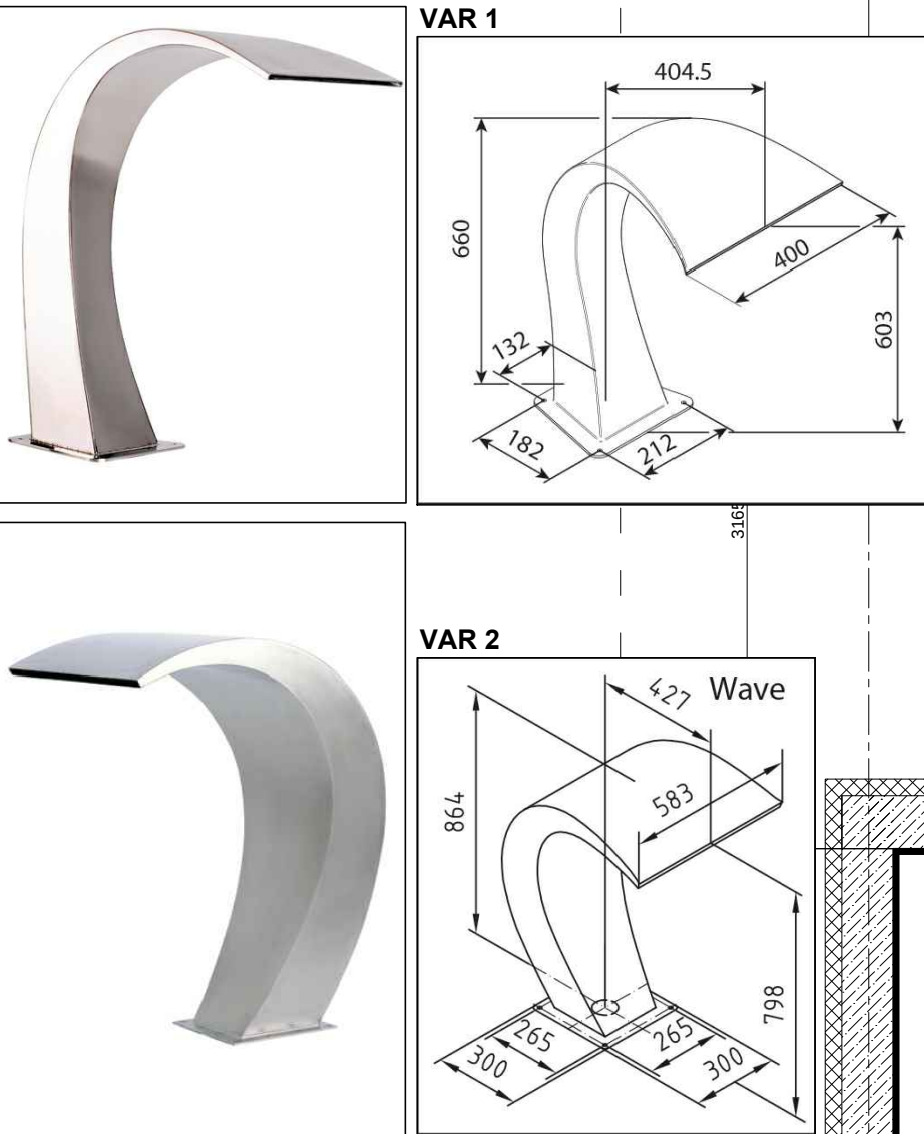

3 ТИП ПРОТИВОТОК  
3 большие дюзы  
с регулированием производительности  
до 150 м.куб/час



Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д