



CARPINTERÍA EXTERIOR

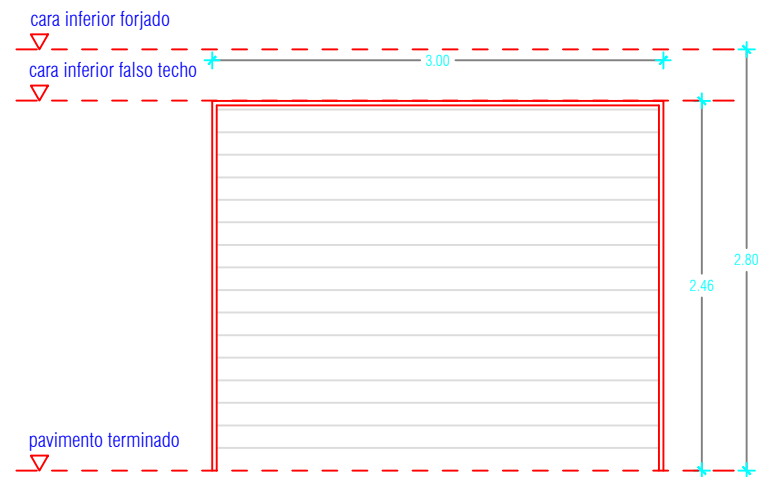

PE1
Puerta enrollable de laminas de acero galvanizado
de 0,6mm de espesor con accionamiento a
distancia.
obra.

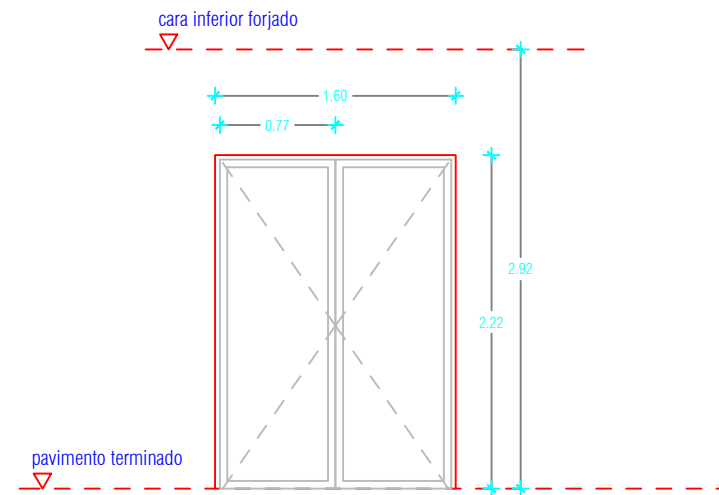


PE4
Puerta balconera practicable de 2 hojas de aluminio lacado con rotura de puente térmico para recibir acristalamiento. color a definir por la D.F.




APERTURA: ENROLLABLE
UD:2
UBICACIÓN :PLANTA BAJA
GARAJE



APERTURA: ABATIBLE EJE VERTICAL
UD:2
UBICACIÓN :PLANTA PRIMERA
SALA Y DORMITORIO

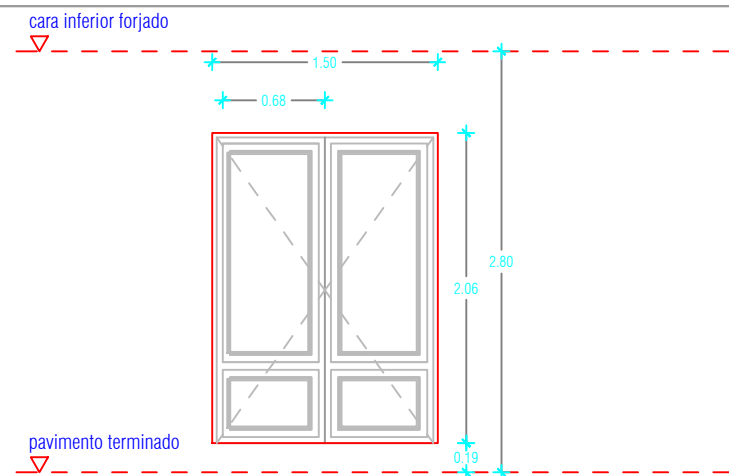

PE2
Puerta de chapa de 2 hojas realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío.

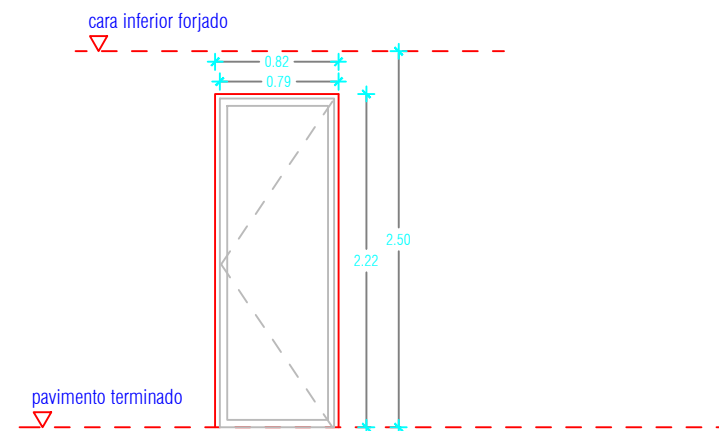


PE5
Puerta de chapa de 1 hojas realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío.



APERTURA: ABATIBLE EJE VERTICAL
UD:2
UBICACIÓN :PLANTA BAJA
TRASTERO Y CUARTO INSTALACIONES



APERTURA: ABATIBLE EJE VERTICAL
UD:2
UBICACIÓN :PLANTA SÓTANO
TALLER / ALMACÉN

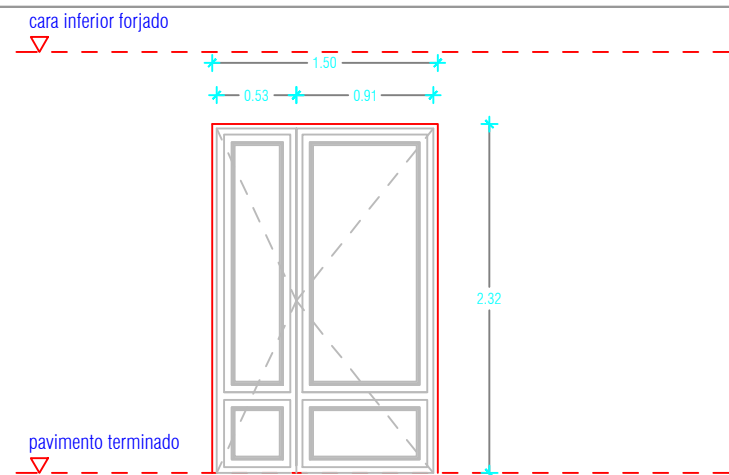

PE3
Puerta de chapa de 2 hojas realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío.



APERTURA: ABATIBLE EJE VERTICAL
UD:1
UBICACIÓN :PLANTA BAJA
GARAJE